

BESSERE LÖSUNGEN  
SIND DIE SUMME  
ÜBERZEUGENDER DETAILS.




# FEP/PA-Schlauch DN 04

## Für Lacke und Lösemittel



P0002786

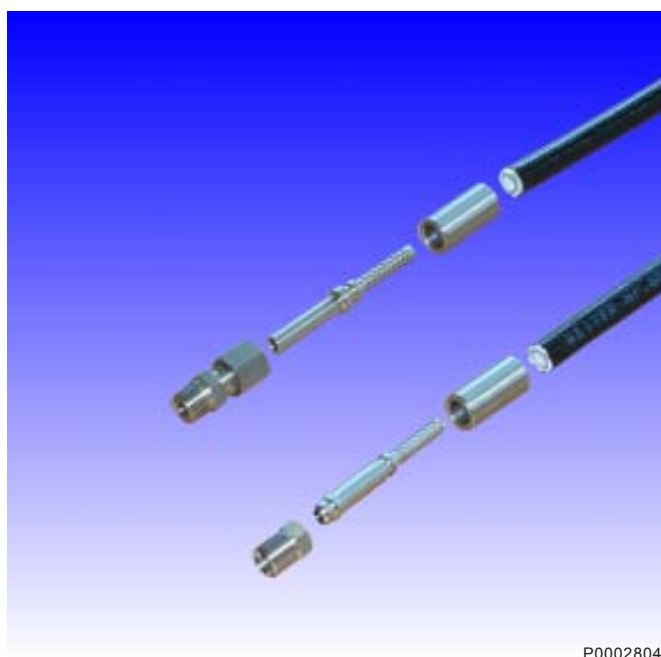

P0002804

### Anwendernutzen

- Sichere Farbwechsel bei minimalem Lösemiteleinsatz.
- Keine Verschmutzung durch geplatzte Schläuche.
- Konstante Materialmenge, da Knicken der Schläuche kaum möglich.
- Einfache Nachbestellung durch Kennzeichnung auf dem Schlauch.

### Merkmale

- Excellente Spülbarkeit
- Hohe Druckfestigkeit
- Große Auswahl an Farbverschraubungen

### Anwendungsgebiete

geeignet für:

- Lösemittellacke
- Wasserlacke
- Hydro-Softfeellacke

### Zur Anwendung bei

- Roboter
- Hubgeräte
- Automaten






## Technische Daten

### FEP/PA-Schlauch DN 04 – Art.-Nr. 65012270

Aussen-Durchmesser:	9,3 mm
Innen-Durchmesser:	4,8 mm
Biegeradius:	35 mm
Gewicht:	7,5 kg/100m
Druckfest bis:	100 bar
Lieferbar:	Meterware; mit VA-Standard-Verschraubung, mit spülfreundlicher und tottraumfreier VA-Verschraubung

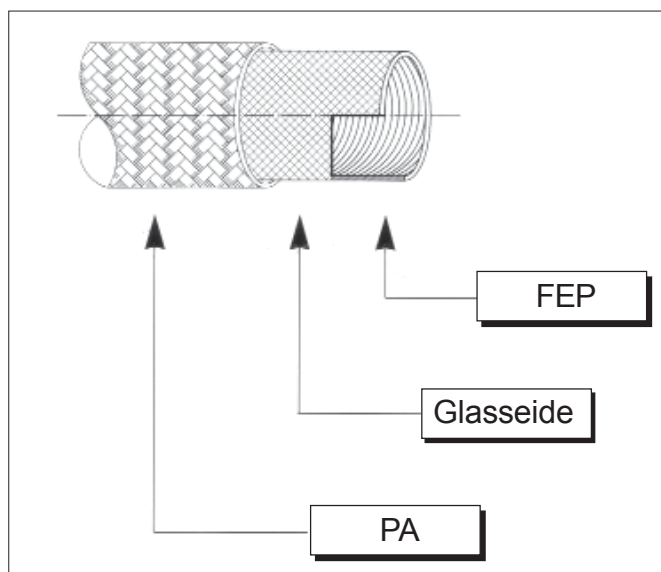

## REITER GmbH + Co. KG Oberflächentechnik

Berglenstraße 23 - 25 • 71364 Winnenden  
Telefon: (0 71 95) 185 - 0 • Telefax: (0 71 95) 185 - 30  
eMail: [info@reiter-oft.de](mailto:info@reiter-oft.de) • Internet: [www.reiter-oft.de](http://www.reiter-oft.de)

