


GLÄNZENDE
OBERFLÄCHEN – LACKIERT
VOM SPEZIALISTEN.



Hubautomat

Freiprogrammierbare 2-/3-Achsen-Maschine

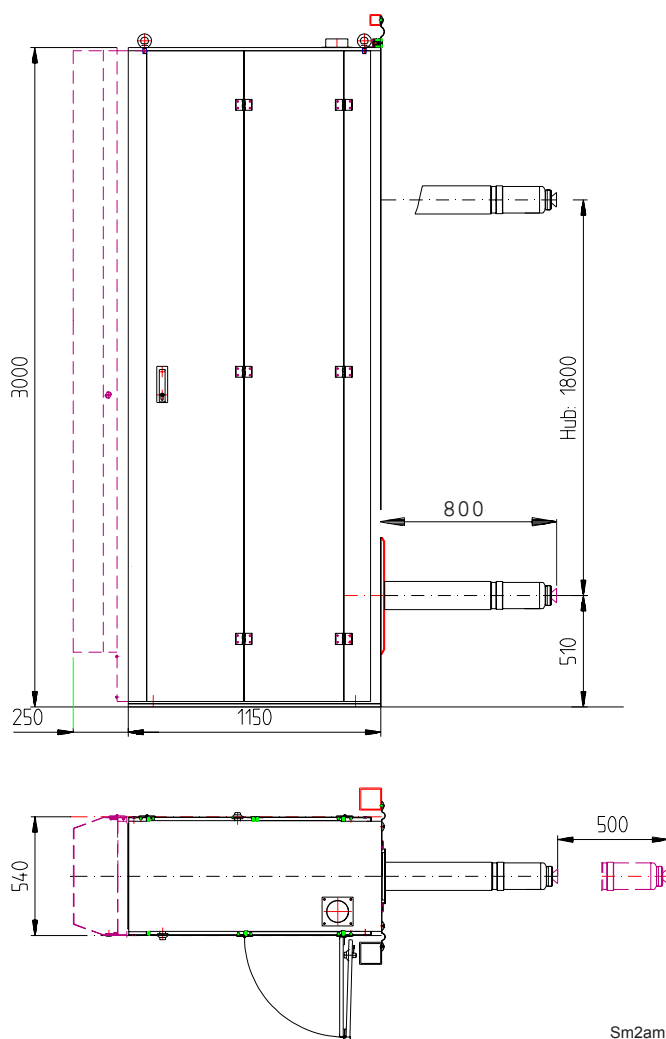

Freiprogrammierbare 2-/3-Achsen-Maschine

Die 2-/3-Achsen-Maschine wurde konzipiert für den Einbau als außenstehende Maschine in die Kabinenwand. Einsatzgebiete sind vorzugsweise Anlagen mit Hochrotationszerstäuber.

Die Maschine ist ausgerüstet mit zwei Linearachsen und kann wahlweise mit einer zusätzlichen Schwenkachse für den Zerstäuber geliefert werden. Dadurch ist ein konturengenaues Abfahren der Werkstücke möglich.

Durch den voll isolierten Ausleger ist die Maschine auch für die Applikation von Wasserlacken geeignet.

Merkmale

Der Hubautomat zeichnet sich aus durch:

- Anpassung der Auslegerlänge bezüglich der Kabinensituation und Werkstück-Abmessungen.
- Integrierte HR Center Bell Anbindung im Ausleger
- Kürzeste Spülzeiten durch Farbwechleranbau im Auslegerarm möglich.
- Wartungsfreundlich durch freien Zugang außerhalb der Kabine.
- Material- und Hochspannungsversorgung durch die Maschine und Ausleger bis zum Zerstäuber.





Technische Daten

Hubautomat – Freiprogrammierbare 2-/3-Achsen-Maschine

Vertikale Achse	
Nutzhub:	1800 mm
Horizontale Achse	
Nutzhub:	500 mm
Schwenkachse	
Drehwinkel:	+ 25 / - 45 °
Achsengeschwindigkeiten:	
Vertikalachse:	0,8 m/s
Horizontalachse:	0,8 m/s
Drehgeschwindigkeit:	90 °/s
Schutzart:	IP 54 optional Ex-Ausführung

REITER GmbH + Co. KG Oberflächentechnik

Berglenstraße 23 - 25 • 71364 Winnenden
Telefon: (0 71 95) 185 - 0 • Telefax: (0 71 95) 185 - 30
eMail: info@reiter-oft.de • Internet: www.reiter-oft.de

