



OPTIMALE ÜBERWACHUNG, SCHNELLE FARBWECHSEL, EINFACHE BEDIENUNG.

2K-UniMix II ECO

Preisgünstige elektronische Misch- und Dosieranlage



Das System 2K-UniMix II ECO bietet dem preisbewussten Anwender den Einstieg in den Bereich der elektronischen Dosierung ohne Kompromisse eingehen zu müssen hinsichtlich Präzision, Bedienbarkeit und Servicefreundlichkeit.


Über einfache Touch-Screen-Eingaben werden die angeschlossenen Materialien ausgewählt sowie Mischungsverhältnis und Topfzeit vorgegeben. Komplette Farbwechsel sind so in weniger als einer Minute durchführbar (abhängig von den angeschlossenen Komponenten).

Anwendungsgebiete


- Kunststoffbeschichtung, Möbel-, Fenster- und Türenbau
- Maschinen- und Anlagenbau, Lederindustrie
- Automobilzulieferer, Nutzfahrzeugbau
- Landbaumaschinen

Merkmale

- Bedienung komplett über Touch-Screen.
- Alle Funktionen in eindeutiger Icon-Darstellung
- Es sind nur Optionen und Schaltflächen sichtbar, die wirklich benötigt werden.
- Einfache und zuverlässige Bedienung ohne Vorkenntnisse
- Vier Schaltflächen genügen für den täglichen Einsatz: Komponenten auswählen, Mischungsverhältnis einstellen, Spritzen und Spülen.

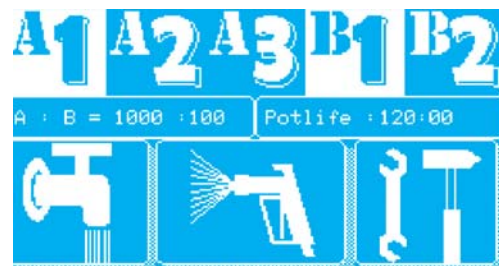

Displayanzeige „Hauptmenü“

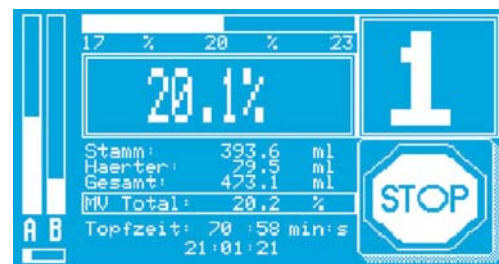

Displayanzeige „Lackieren“



OPTIMALE ÜBERWACHUNG, SCHNELLE FARBWECHSEL, EINFACHE BEDIENUNG.

Technische Daten

2K-UniMix II ECO

Anzahl Stammlacke:	1 bis 3
Anzahl Härter:	1 bis 2
Mischungsverhältnis:	0,0% - 200,0% (in Schritten von 0,1%)
Arbeitsdruck:	0 bis 250 bar
Präzision:	besser 1% relative Wiederholgenauigkeit
Durchflussrate:	50 bis 3000 ml/min
Anschlüsse:	Parallele Druckerschnittstelle, optional RS232 mit PC-Kommunikationssoftware
Optionen:	Fluidteil EEx-geschützt Messzellen mit Kugellagerung für Hydrosftlacke Luft-/Lösemittelspülung 3K-Ausstattung Fernbedienung (Start/Stop/Spülen)