


Aufrührstation für 30 Liter Hobbock



Aufrührstation für 30l-Hobbock

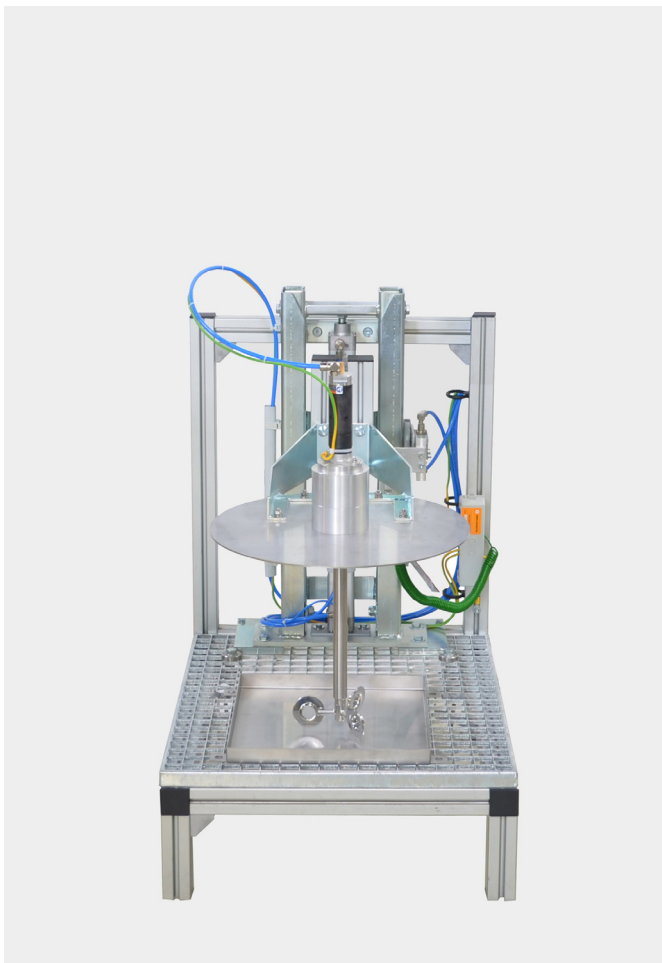

Aufrührstation für 30l-Hobbock mit Timersteuerung für die Einstellung der Rührzeit (optional)

Funktionsbeschreibung

Die Aufrührstation ist als kompakte Einheit auf einem Aluminiumrahmen aufgebaut und für den Einsatz in Lackieranlagen ausgelegt. Alle materialberührten Metallteile sind in Edelstahl ausgeführt. Durch den getriebeunteretzten Druckluftmotor wird eine konstante Drehzahl erreicht, die eine Schaumbildung verhindert.

Merkmale

- Spezial-Rührer für die gleichmäßige Durchmischung mit konstanter Drehzahl verhindert Schaumbildung
- Einzel-Erdung der Komponenten nach DIN EN 50310
- Bedienerfreundliche Montage auf Alu-Profilrahmen



GLÄNZENDE OBERFLÄCHEN – LACKIERT VOM SPEZIALISTEN.

Technische Daten

Aufrührstation für 30 Liter Hobbock

p Druckluftversorgung:	6 - 8 bar
max. Drehzahl Getrieberührwerk:	240 U/min
Anschluss Druckluftversorgung:	Schlauchtülle LW 9
Platzbedarf (B/T/H):	610/750/1500 mm
max. Viskosität von zu verarbeitendem Lackmaterial:	120 sec., DIN 6 mm

Wesentliche Bestandteile

- Hebeeinheit 500 mm Hub mit 3-Wege-Steuerventil Auf/Stopp/Ab
- Behälterdeckel mit Rand (ø 450) aus VA für Euro-Hobbock
- Pneumatisches Getrieberührwerk 0,5 kW drosselbar, mit Miseco-Rührer
- Druckluftanschluss mit Absperrkugelhahn
- Erdungsschiene und Erdungsmaterial
- Montagestaket aus Aluminium-Profil mit Gitterrost
- Auffangwanne ausgeführt als Tropfwanne