


# Pistolen-Abziehvorrichtung

## Positioniereinrichtung für Handsprühsysteme

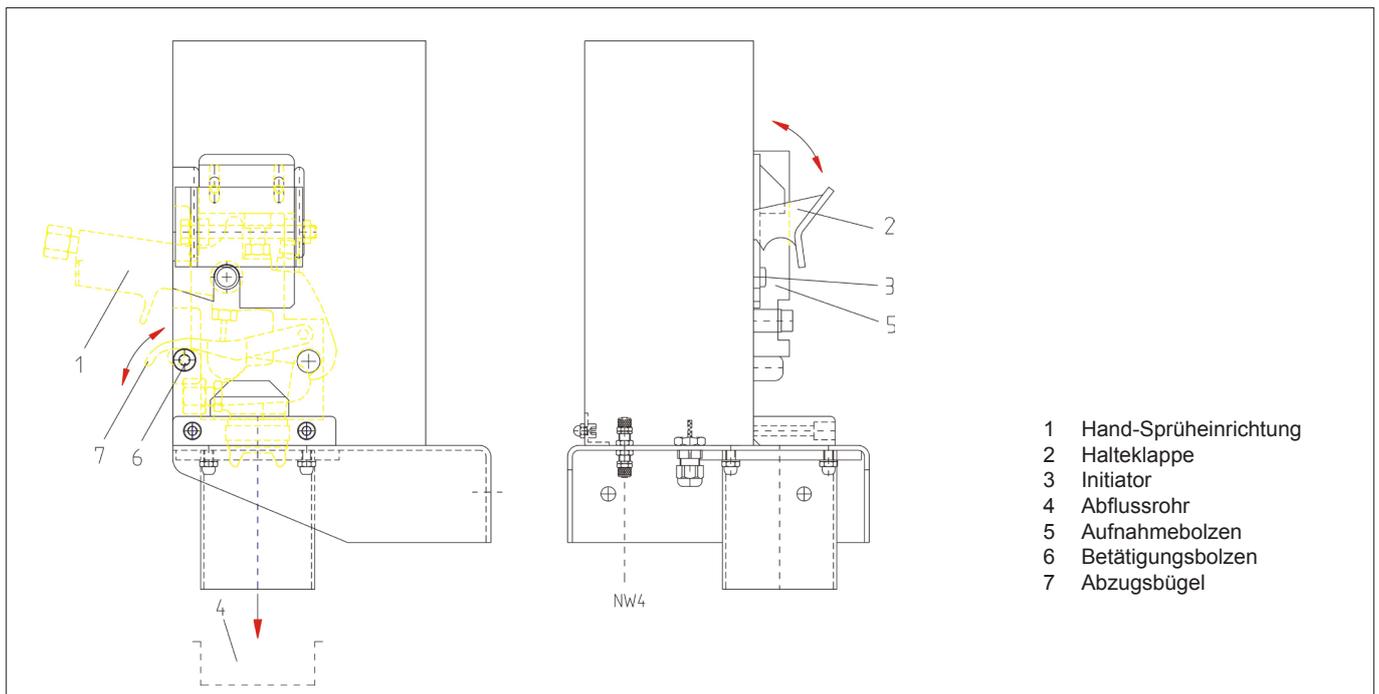

Die Pistolen-Abziehvorrichtung ist eine Positioniereinrichtung für Handsprühsystem, welche bei Spülung bzw. Farbwechsel sowie in Arbeitspausen verwendet wird.

Die Pistolen-Abziehvorrichtung besteht aus der Aufnahme, Arretierung und der Befestigungseinrichtung für das Handsprühsystem. Das austretende Spülmedium bzw. die Farbe wird durch das Abflussrohr in einen entsprechenden vorgesehenen Behälter abgeführt.

Über eine Codierung – Hand-Sprühsystem/Abziehvorrichtung – kann eine gezielte Zuordnung des Hand-Sprühsystems zur jeweiligen Pistolen-Abziehvorrichtung ermöglicht werden.





## Technische Daten

### Pistolen-Abziehvorrichtung

Steuerluftanschluss:	2 x NW 4 (4 x 1)
Eingangsluftdruck:	max. 8 bar min. 5 bar
Zulässige Umgebungstemperatur:	max. 45°C
Elektrische Steuerung Initiatoren:	nur eingensicher Ex (i) Elektrischer Anschluss für 2-Draht- Initiatoren NAMUR gemäß DIN 19234
Zündschutzart „Eigensicherheit“.	Einbau und Vorschaltgerät müssen den entsprechenden Normen entsprechen. DIN EN 50014/VDE 170/171, Teil 1/5.78 „Allgemeine Bestimmungen“ und DN EN 50020/VDE 170/171, Teil 7/5.78 „Zündschutzart Eigensicherheit“.
Konzipiert für:	alle handelsüblichen Hand-Sprühsysteme