




GLÄNZENDE OBERFLÄCHEN – LACKIERT VOM SPEZIALISTEN.

Automatische Beschichtungsanlagen

Kompakt-Flächenspritzautomat KFS

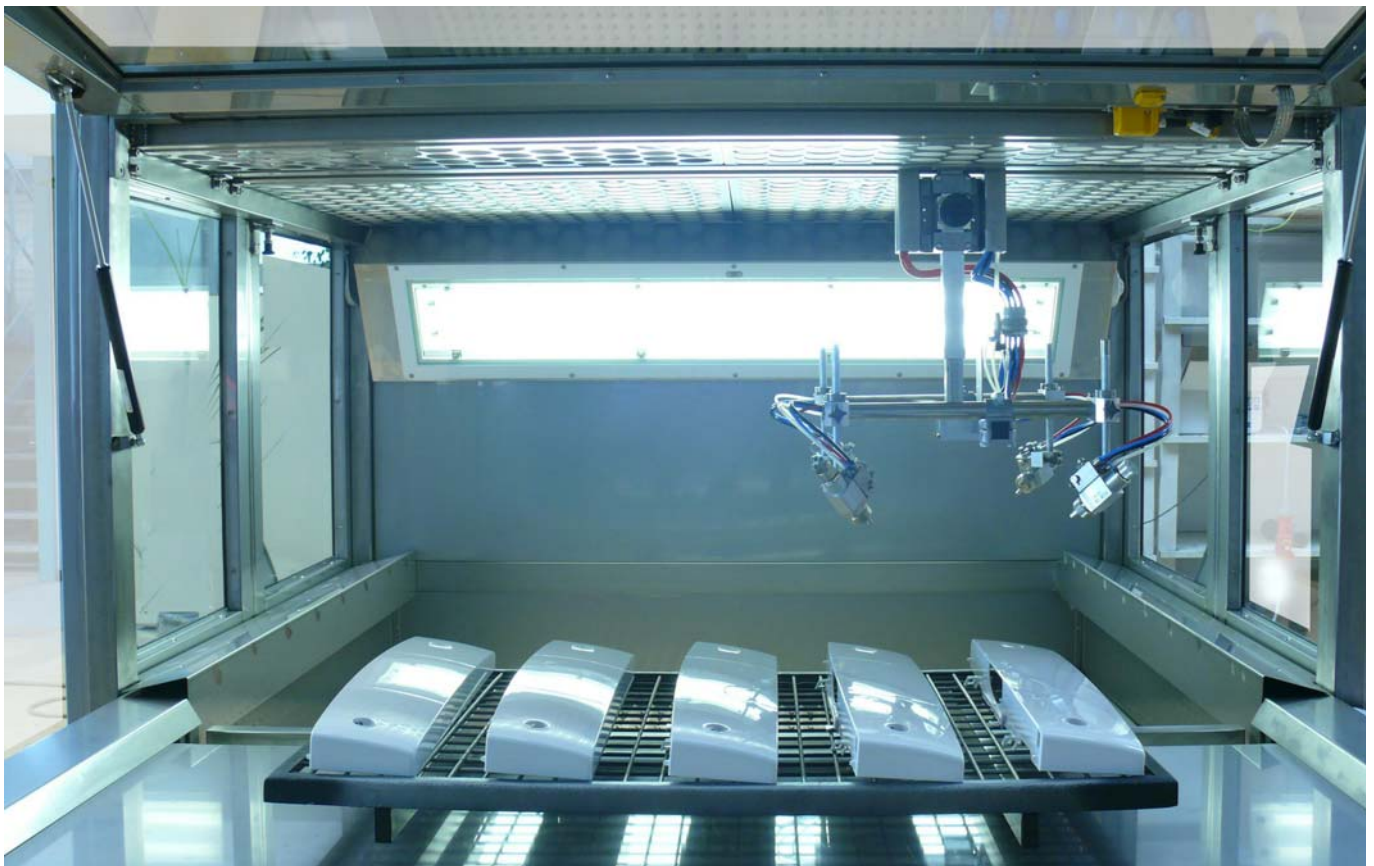


Merkmale

- Lackierung von Kleinteilen auf Paletten
- Standard-Belegfläche 1000 x 600mm
- Platzsparende Bauweise mit Nass- und Trockenabscheidung
- Bedienerfreundliche Steuerung und Programmierung
- Von einer Person bedienbar
- Reproduzierbare Lackierqualität
- Hohe Flexibilität zur Lackierung kleinerer Chargen
- Mit Zusatzmodulen zur Komplettanlage erweiterbar




GLÄNZENDE OBERFLÄCHEN – LACKIERT VOM SPEZIALISTEN.

Flächenspritzautomat mit Tragfachrockner

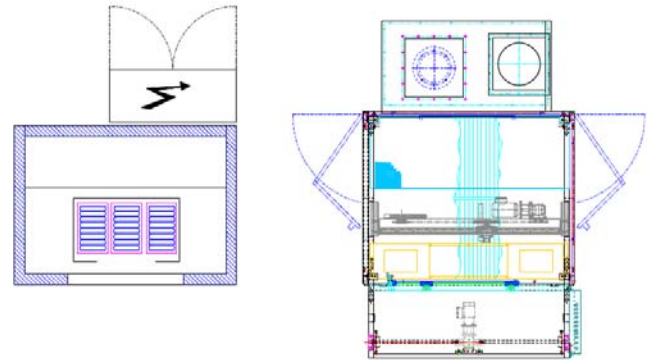

Flächenspritzautomat mit Palettentransport und Tragfachrockner

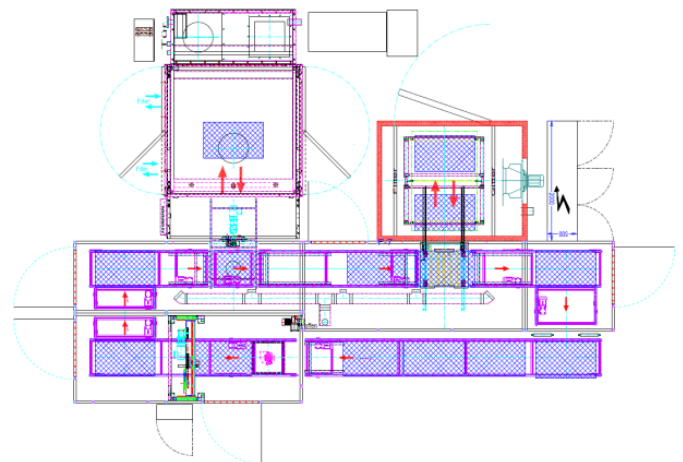

Flächenspritzautomat mit 3-Achsen-Lackierung und Durchlaufrockner

