


Automatische Beschichtungsanlagen

Spindel-/Kettenautomaten



- Allseitige Beschichtung von Teilen auf Spindeln
- Variabler Spindelabstand abgestimmt auf Teilegröße
- Flexible Layoutgestaltung des Kettenverlaufes
- Kontinuierlicher oder taktender Betrieb
- Bedienerfreundliche Steuerung und Programmierung
- Reproduzierbare Lackierqualität
- Mehrfachbeschichtung mit Zwischentrocknung
- Integration von Trocknungsverfahren und Vorbehandlung

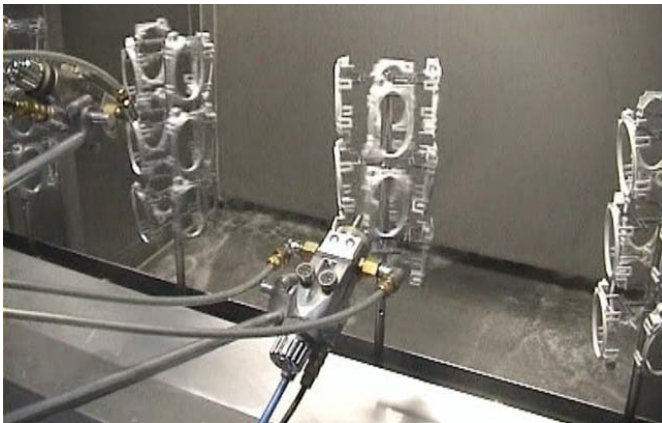

Kettenautomat zur Lackierung von Holz-Drehteilen




Innenlackierung mit mehrfacher Beschichtung und integrierter Trocknung



Kettenautomat zur Lackierung äußerst unterschiedlicher Kleinteile

GLÄNZENDE OBERFLÄCHEN – LACKIERT VOM SPEZIALISTEN.

Kettenautomat zur Außenbeschichtung auf Drehspindeln

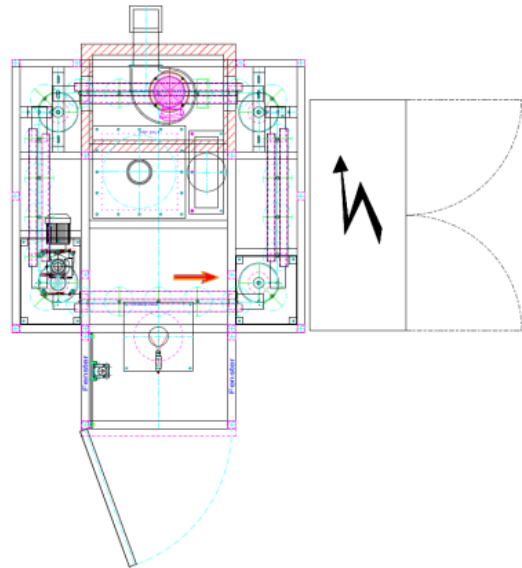

Kettenautomat mit präziser Roboter-Außenbeschichtung

